


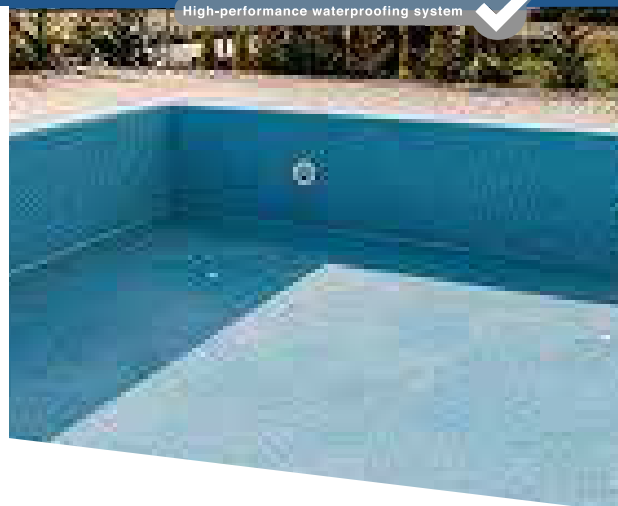

PROXANE POOL WATERPROOFING est un revêtement Ppolyuréthane bi composants adjuvanté pour finition et protection du système PPW

C'est LA SOLUTION idéale pour vos travaux de rénovation et finition sur vos piscines et cela de façon durable. Cette résine de nouvelle génération est un système de revêtement avec une grande adhérence sur la pluparts des supports ainsi qu'une résistance haute qualité. Simple d'utilisation la résine s'applique de la même manière qu'une peinture classique. Une fois posée, elle se suffit à elle même en terme de finition, une mise en eau est alors possible après 48 heures seulement. Profitez enfin de votre piscine sereinement !

Avantages :

- + Étanchéité liquide transparente
- + Totalement étanche à l'eau sous pression
- + Ne change pas l'aspect du support
- + Grande résistance mécanique et hydrostatique
- + Une adhérence avec presque la totalité des supports
- + Résistante +++ aux UVs
- + Colmatage de craquelures et de fissures.
- + Résistance aux effets nocifs des intempéries.
- + Multi-localisation d'application : Sol et murs, intérieur et extérieur
- + Ne jaunit pas
- + Facile à entretenir
- + Antidérapante après un traitement spécifique,



Domaines d'intervention

PROXANE POOL WATERPROOFING est applicable sur béton, acier, ancien carrelage, silico-marbreux, Acrylique ou en polyester...

comme revêtement de sol ou mur en protection :

- Bassins
- Réservoirs
- Piscines
- Citernes
- Cuves à eau
- Terrasse, etc...

CONDITIONNEMENT :

La résine PU souple **PROXANE POOL WATERPROOFING** est conditionnée en kit de 2 constitués de : A (résine) + B (catalyseur).

- Kit de 1kg (800g (A) + 200g (B))

PROXANE POOL WATERPROOFING forme un film dur brillant cristal présentant : de bonnes propriétés mécaniques avec une bonne résistance à l'abrasion, une forte résistance à l'eau stagnant et la pression & contre pression hydrostatique, une très haute adhérence sur de nombreux supports tels que : bétons, mortiers, briques, pierres, bois, métal, etc...,

Une résistance élevée aux agents chimiques usuels (acides et bases dilués, huiles, graisses, etc.), il est étanche aux liquides et à la vapeur d'eau, donne un aspect de profondeur très élégant et décoratif en application mince comme en épaisseur.

Le **PROXANE POOL WATERPROOFING** s'applique en 2 couches. Nous vous conseillons d'effectuer vos travaux lorsque la température est comprise entre °10 et °25 (ceci afin de favoriser le durcissement).



Applications

Préparation du support :

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Pour une bonne adhérence et une longévité accrue de **PROXANE POOL WATERPROOFING**, il est nécessaire de bien préparer le support :

- Bétons : nettoyer avec NETTOYANT DÉGRAISSANT ACIDE POUR PRÉPARATION DE SUPPORT (produit décapant pour enlever les tâches et neutraliser l'alcalinité du béton) puis rincer abondamment à l'eau claire jusqu'à disparition totale de la mousse.
- Métaux : dégraissage, éventuellement sablage pour les métaux ferreux.
- Bois : bien dégraisser et dépoussiérer préalablement les surfaces et réparer les parties non adhérentes.

Mise en oeuvre :

Verser intégralement le durcisseur B (bien racler les parois) dans la résine A (grand pot). Mélanger soigneusement les 2 composants. Durée du malaxage : 2 à 3 minutes à l'aide d'un malaxeur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation (300 tours/mn au maximum). Le malaxage se fera dans la masse près des parois du pot. Prévoir 1 kit par couche. Ne pas diviser la quantité de A et de B, afin de garantir la bonne proportion entre ces composants et donc un séchage correct. Durée de vie du mélange : de 1h à 1h15 minutes à 20°C selon la quantité. Températures limites d'application : + 5°C à + 30°C. Outil : brosse, rouleau laqueur ou pistolet pulvérisateur (application au pistolet, diluer en moyenne à 35 % du DILUANT CELLULOSIQUE recommandation (diluant spécial époxy)

Application :

Appliquer directement sur le support 2 couches de **PROXANE POOL WATERPROOFING** à 20 °C, utiliser un rouleau et le pinceau au niveau des plinths

Consommation :

Couche = 0.09 kg par m².

Outils : Rouleau, pinceau. (Les consommables ne sont généralement pas réutilisables, et doivent être jetés après chaque arrêt prolongé d'application).

Mode d'emploi :

Sur des surfaces poreuses, diluer la couche jusqu'à 40% max

Limite d'application :

Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C , et supérieur à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80 %.

Séchage à 20°C et 60% d'hygrométrie :

Environ 48 heures maximum pour la mise en eau (variable en fonction de la température et de l'humidité ambiante). Pour plus d'informations se reporter à la fiche technique du produit.



Stockage :

2 an dans l'emballage d'origine fermée, à l'abri du gel et de l'humidité

Mentions Légales : Les informations relatives à l'application et à l'utilisation de notre PROXANE POOL WATERPROOFING sont fournies en toute bonne foi et sont fondées sur nos connaissances et notre expérience acquises à ce jour. En pratique, les différences entre matériaux, substrats, couleurs et conditions d'utilisation spécifiques n'impliquent aucune garantie de notre part. L'application de nos produits n'étant pas de notre ressort, la garantie est limitée à celle de la qualité des produits. Tout cas non fourni à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société. En raison des évolutions techniques et de nos connaissances, les informations de la fiche technique peuvent être amenées à évoluer. Il appartient aux clients de vérifier que le précédent document n'a pas été annulé par une édition postérieure. Elle sera adressée par email sur simple demande